

テレワーク環境で注目の「VPN」は信頼できるものを！


新型コロナ対策として普及しているテレワーク。弊社でも開発メンバーを中心に採用しております。

自宅(社外)から会社のデータをアクセスする方法として、リモートツールやVPNといった仕組みを使う運用が考えられますが、こういったツールやVPN機器に脆弱性(欠陥)があった場合、会社のデータが外部にさらされる事が専門機関より問題視されております。

ソフト・ハードメーカーは、脆弱性が発見された場合、修正対応の通知を行いますが、フリー(無料)ソフトや保守契約を行っていない機器の場合、通常メーカーからのサポート通知がありません。そのため気付いた時には危険な状況になっている可能性もあるためテレワーク利用の方は、今一度自身の環境をご確認ください。

弊社で構築したVPN環境については、高いセキュリティを有する機器(UTM)を利用しているため、機器自体への攻撃のブロックやネットワーク利用者の通信も監視して、危険な通信はブロックしてくれます。万が一、機器の脆弱性が発見された場合でもメーカーからの素早い通知とリモートによる対応で万全の体制を構築しております。

現在のテレワーク環境に不安がある場合、これからテレワーク環境を構築しようと検討している場合は、弊社営業までご相談ください。

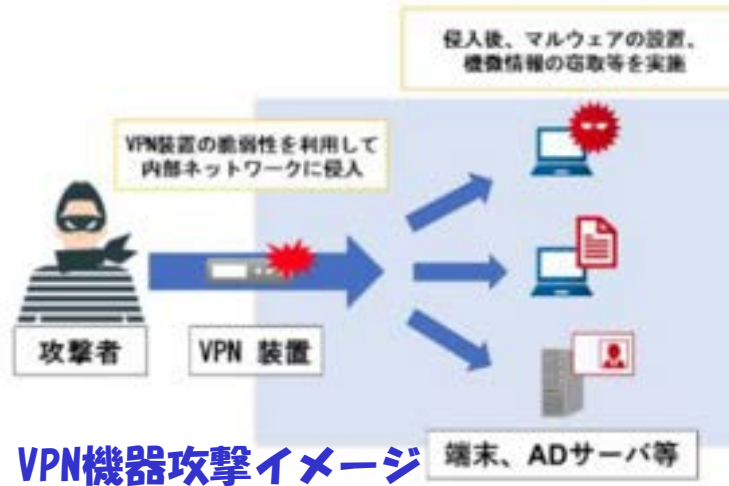

BSS通信

～2020年09月号～

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今年は熱中症と新型コロナ対策の疲れで、体調を崩さぬよう気を付けたいですね。

ところで、マスクの蒸し暑さ、不快感、匂い等に悩まされていませんか。

昔ながらのハッカ油をマスクに少量付けるとスツ―と鼻から通る香りが爽快でなかなか快適だそうです。一度試してみてくださいはいかがでしょう。

【紹介1 : 手軽に一次スクリーニングが出来るハンディタイプ型非接触温度計】



温度によって
液晶の色が切り替わる



商品仕様			
センサータイプ	赤外線センサー		
測定範囲	表面温度測定モード	10℃~95.9℃	
	温度補正モード	32℃~42.9℃	
分解能	0.1℃		
測定精度	表面温度測定モード	±0.3℃	
	温度補正モード	32.0~34.9℃	±0.3℃
		35.0~42.0℃	±0.2℃
	42.1~42.9℃	±0.3℃	
使用温湿度	温度 5~40℃、湿度 ≤85%		
保存温湿度	温度 0~50℃、湿度 ≤85%		
電源	単4電池 2本(別売)		
電池寿命	約12時間		

【紹介2 : 1度に20人まで測定可能 同時測定サーマルカメラ】

1度に20人まで測定可能
AI認証で各顔ごとに温度を表示!
混雑した状態でも発熱者を発見可能



※三脚は付属してありません。

- リアルタイムでパソコン上に温度を表示
- 5m離れて撮影可能
- PCで動画・静止画を保存可能
- 測定されたログをエクセルで出力可能
- 一般的な三脚に取付可能

温度・時刻・顔画像はログとしてエクセルに出力可能

	A	B	C	D	E	F
1	temperature	alarm	time	visible light	infra-red	
2	36.1	no	2020-06-10 14:44:25			
3	36.5	no	2020-06-10 14:45:50			
4	36.7	no	2020-06-10 14:50:09			
5	60.1	yes	2020-06-10 15:09:33			

人気商品のため納期に時間を頂くことがあります。
価格・納期については電話にて確認願います。

お問い合わせ
株式会社ビー・エス・サイトー

TEL:018-865-7400

FAX:018-865-7401

担当:澤木